TVQ HD中継車貸し出しのご案内

詳細はこちら

TVQ HD中継車の特長

- 中型中継車のサイズで最大8カメまで対応可能
- モニター棚左右を内向きのウイング構造とし スイッチャー卓も前後に150㎜スライドさせ 視認性を向上
- 個別のMUX(音声重畳装置)を持ったLINE出力を 3本とし中継本線&予備のほか、別素材伝送が可能
- 松下電器エコライトプロジェクトを通し製作した環境対応

【TVQ HD 中継車　車内配置図】

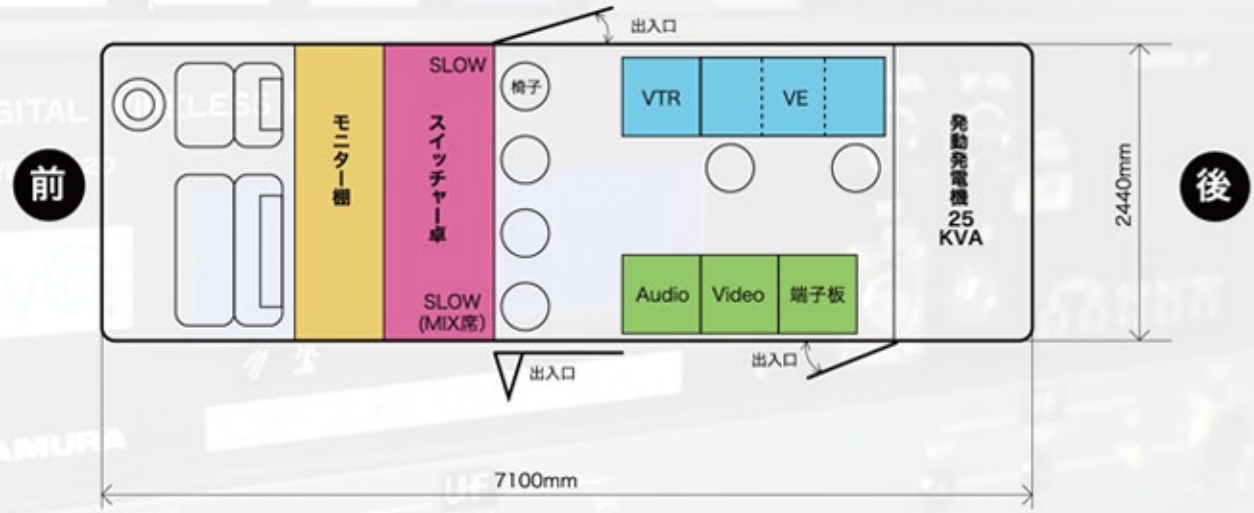

【TVQ HD 中継車　概要】

○車輌	いすゞ自動車製ＰＪ－ＦＳＤ３４Ｈ４×４ＮＷＴＲ、スムーサ゛Ｆ゛仕様
	最高出力 260PS ／ 2700ｒｐｍ、総排気量 7，790CC
	後輪エアサスペンション（４バックエアサス）
	燃料タンク 200 リットル（走行、発電機兼用）
	燃費 3･91ｋｍ／リットル（走行テスト約 150km 走行時の実績）
	全長７・１メートル × 全幅 2･44 メートル × 高さ 3･46 メートル
	車両総重量；約 10，700ｋｇ（定員３名含む）＋積載 500ｋｇ
○発電機	25KVA－100V/60HZ（富永物産製発電機）
	電源トランス 25KVA－100/200V
	外部出力として最大 6KVA 取り出し可能
○空調	12，000ｋｃａｌ／ｈ（内気循環方式・シャワー方式）
	ホットガスバイパス方式ヒートポンプ付
	機器ラック背面（車輌側面）ファンはなし
○映像	Panasonic 製 HD スイッチャ (AV-HS5200) 及びマルチフォーマットルーター 68×34(AV-WM1300) を搭載
	２ME＋２DSK、36 入力スイッチャー、DVP-LIGHT２CH
	スイッチャ～操作パネル～ルーター間は ARCNET による制御。HUB 増設による拡張も容易に行える
○音声	システム設計 Panasonic
	MUX（音声重畳装置）を３式実装
	アナログ入力 12ch、デジタル入力 4AES 対応
	Quartz 製 64×64　デジタルルーターを搭載、サラウンドにも対応可
	DDA は N－VISION 製
	送り返し SEL、インカム PGM SEL、N-1　I/F は山田電音製
	車内スピーカーは GENELEC 製 8020A
	VE 用スピーカーはWholer 製 AMP1－S8MDA
	デジタルディレイはシグマ製 DS－7200
	エコーキャンセラーはタムラ製作所製 FNQ2000
○光 JEEP 装置	オタリテック製 LWB－16 ／ LWB－64 を搭載
○インカム	クリアカム製 Eclipse32 を搭載　車外ステーションは２式　4W は８回線まで対応
	タムラ製作所製デジタルワイヤレスインカム（YFF－1820）を実装
○HDVTR	ソニー製 HDCAM(HDW-M2000)×2 式（オプション）
○ディスクレコーダー	EVS 製 HDLSM－XT2 4ch 搭載（オプション）
○カメラ＆ＣＣＵ	池上通信機製 LIVE カメラ (HDK－790ＥＸⅢ)×３式
	同上ハンディカメラ（HDK－79ＥＸⅢ）＋システムエクスパンダー ×4 式
	同上ハンディカメラ（HDK－79ＥＸⅡ）×1 式
	ＣＣＵは BS－79LP×8 式
○レンズ	キャノン製 86 倍１式
	同上 75 倍１式
	同上 72 倍５式
	同上 25 倍３式
	同上 22 倍（ハンディ用）２式
	同上 17 倍（ハンディ用）１式

株式会社TVQ九州放送
福岡市博多区住吉2-3-1
○TVQ HD中継車レンタル用サイト
http://www.tvq.co.jp/relay/
お問い合わせ電話番号
電話：092-262-0077（事業局）

http://www.tvq.co.jp